

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГИДРОСТАНЦИЙ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



PASSION  PERFORM



ПРОДУКТЫ

LMG

Цельный литой корпус колокола; подходит для шестеренных и небольших поршневых насосов.



LDC

Состоит из двух фланцев (для двигателя и насосов), скрепленных болтами; подходит для шестеренных, поршневых и винтовых насосов.



LMS

Со встроенным демпфирующим кольцом - для снижения шума, вызываемого вибрацией между насосами и двигателями.



MULTI-COMPONENTS

Модульные системы для больших насосов. Изготовлены на базе фланца двигателя, адаптера и фланца насоса; гибкая система для сборки в различных комбинациях.



SGEA-SGEG-SGES-SGEK-SGDR

Гибкие муфты для валов электродвигателей и гидравлических насосов IEC:

- Серия SGEA из алюминия
- Серия SGEG из чугуна
- Серия SGES из стали
- Серия SGEK из алюминия
- Серия SGEK из чугуна
- Серия SGDR из стали

ROTAFIT

AKG

Комплектные муфты для гидравлических насосов и электродвигателей IEC:

- Серия AKG из алюминия
- Серия AKG из чугуна
- Серия AKG из стали

Директива ATEX 2014/34/EU и Постановление Великобритании S.I. 2016 № 1107 (с поправками)



EGE

Упругий элемент:

- Серия aиз NBR
- Серия EGE RR из полиуретана



АКСЕССУАРЫ

PDMA

Монтажные кронштейны- для поддержки электродвигателя и насоса в собранном виде.



MPDR

Демпфирующие прокладки под электродвигатель со вставкой NBR- для снижения вибрации.



ANMA

Демпфирующие кольца для вертикальной установки агрегатов мотор+насос.



ИНСПЕКЦИОННЫЙ ЛЮК

Инспекционные люки с диаметром 275, 350, 400 и 475 мм, Соответствующие DIN24339.



КОЛОКОЛ

Для шестеренных, поршневых, пластинчатых и винтовых насосов.



Шестеренный насос

Электродвигатель IEC	Европейский стандарт						Немецкий стандарт - Bosch		
	0,5	1	2	3	3,5	4	ZB	ZF	ZG
IEC 63 Ø140 - d.11x23	•	•	•				•		
IEC 71 Ø160 - d.14x30	•	•	•				•		
IEC 80 Ø200 - d.19x40	•	•	•	•				•	
IEC 90 Ø200 - d.24x50	•	•	•	•			•	•	
IEC 100 Ø250 - d.28x60		•	•	•	•		•	•	
IEC 112 Ø250 - d.28x60		•	•	•	•		•	•	
IEC 132 Ø300 - d.38x80		•	•	•	•	•		•	•
IEC 160 Ø350 - d.42x110			•	•	•	•	•	•	•
IEC 180 Ø350 - d.48x110			•	•	•	•	•	•	•
IEC 200 Ø400 - d.55x110			•	•	•	•	•	•	•
IEC 225 Ø450 - d.60x140			•	•	•	•	•	•	•

Электродвигатель IEC	Фланец ISO 3019-2							Фланец SAE J 744									
	50	63	80	100	125	160	200	50-2	82-2	101-2	127-2	152-2	165-2	101-4	127-4	152-4	165-4
	B2/B4	B2/B4	B2/B4	B2/B4	B2/B4	B2/B4	B2/B4	(A-A)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(B)	(C)	(D)	(E)
IEC 80 Ø200 - d.19x40	•	•	•	•				•	•								
IEC 90 Ø200 - d.24x50	•	•	•	•				•	•								
IEC 100 Ø250 - d.28x60	•	•	•	•	•			•	•	•				•			
IEC 112 Ø250 - d.28x60	•	•	•	•	•			•	•	•	•			•			
IEC 132 Ø300 - d.38x80			•	•	•	•			•	•	•			•	•		
IEC 160 Ø350 - d.42x110			•	•	•	•			•	•	•			•	•		
IEC 180 Ø350 - d.48x110			•	•	•	•	•		•	•	•			•	•		
IEC 200 Ø400 - d.55x110			•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	
IEC 225 Ø450 - d.60x140			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
IEC 250 Ø550 - d.65x140			•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•
IEC 280 Ø550 - d.75x140					•	•	•				•	•	•		•	•	•
IEC 315 Ø660 - d.80x170					•	•	•				•	•	•		•	•	•
IEC 355 Ø800 - d.90x170					•	•	•				•	•	•		•	•	

МУФТЫ

- Сопряжение по всей поверхности вала
- Снижение шума за счет использования упругих элементов
- Упругие элементы доступны из различных материалов



Электродвигатель IEC	Алюминий ENAB 46100	G25 UNI 5007 чугуна - C40 углеродистая сталь				
	Вал ISO 3019-2	Вал ISO 3019-2	Вал ANSI B92.1A1976	Вал DIN 5480	Вал DIN 5481	Вал DIN 5482
IEC 80 Ø200 - d.19x40	•	•	•	•	•	•
IEC 90 Ø200 - d.24x50	•	•	•	•	•	•
IEC 100 Ø250 - d.28x60	•	•	•	•	•	•
IEC 112 Ø250 - d.28x60	•	•	•	•	•	•
IEC 132 Ø300 - d.38x80	•	•	•	•	•	•
IEC 160 Ø350 - d.42x110	•	•	•	•	•	•
IEC 180 Ø350 - d.48x110	•	•	•	•	•	•
IEC 200 Ø400 - d.55x110	•	•	•	•	•	•
IEC 225 Ø450 - d.60x140		•	•	•	•	•
IEC 250 Ø550 - d.65x140		•	•	•	•	•
IEC 280 Ø550 - d.75x140		•	•	•	•	•
IEC 315 Ø660 - d.80x170		•	•	•	•	•
IEC 355 Ø800 - d.90x170		•	•	•	•	•

ПРОСТОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Следую пошаговым инструкция нашего современного программного обеспечения, Вы с легкостью найдете идеально подходящие муфты.

ШАГ 1

Перейдите на портал выбора программного обеспечения по следующей ссылке:
<https://www.mpfiltri.com/registration.html>




ШАГ 2

Введите свои учетные данные и выберите «Power Transmission Software».



ШАГ 3

Выберите тип насоса и двигателя.

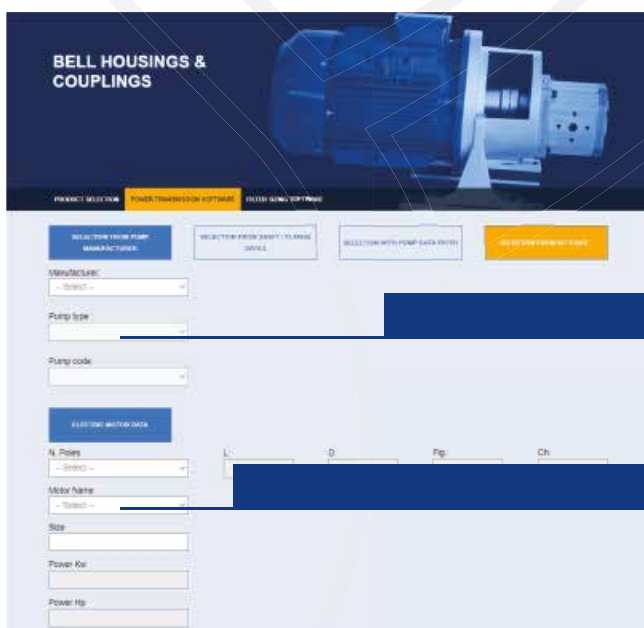

ШАГ 4

Подтвердите свой выбор и получите спецификацию на изделие с двумерным чертежом.

MISSION TO PERFORM

MP FILTRI S.p.A. - Via 1° Maggio, 3
20060 Pessano con Bormagio - Milano - Italy
Ph: 02.95703.1 - Fax: 02.95741497-95740188
sales@mpfiltri.com - www.mpfiltri.com

Pump		Pump data	
Manufacturer	BOSCH REXROTH	L1	60
Pump model	A10VS071/31-1-PA	Thickness	10
		d1	32
		Ch1	10
		i2	0
		C	125
		In	180
		Nr	2
		F	M16

Electric Motor	
N. Poles	4
Power Kw	11
Power Hp	15
Size	160M

Electric Motor Data	
L	110
D	42
Ch	12
Fig	350


Optional with polyurethane spider red colour - 98 Shore A			
P/n Bell Housing kit:	NOT AVAILABLE	Max torque (Nm):	1050
P/n Kit coupling:	AKGMM050234RR	Temperature °C:	-30 + 90
P/n Complete kit:	AKMM050234RR01		
Ordering code Bell-Housing	LMC350AFSU082D1	Half coupling code	SGEA51M07109FG
		End coupling code	EGE 0RR
		Ordering codes	
		Foot bracket:	PDMA350
		Damping rods for foot bracket:	MPDRPDMA350

НОВАЯ ФУНКЦИЯ

НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ НАСОС В СИСТЕМЕ?

Вставьте размер насоса в раздел

и следуйте инструкциям для получения кода компонентов муфты.

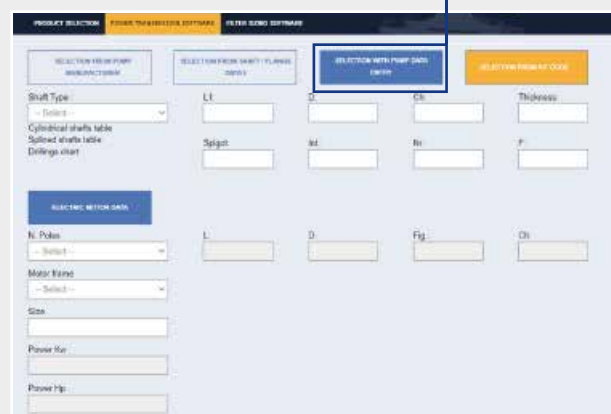

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ

КАНАДА ● КИТАЙ ● ФРАНЦИЯ ● ГЕРМАНИЯ ● ИНДИЯ ● СИНГАПУР
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ ● ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ● США



PASSION  PERFORM

in @ y f



mpfiltri.com

MP Filtri оставляет за собой право вносить изменения в модели и версии описываемой продукции в любое время как по техническим, так и по коммерческим причинам.
Для получения обновленной информации посетите наш веб-сайт www.mpfiltri.com. Цвета и изображения продукции носят ориентировочный характер.
Любое воспроизведение данного документа, частичное или полное, строго запрещено. Все права строго защищены.

MF002000119
RU - 2024-03